
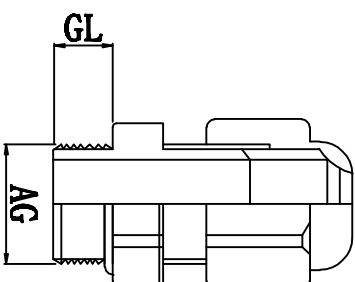






料号 Part NO.	品名 Parts Name	适用电缆 Cable Range (mm)	螺纹外径 Thread O. D AG (mm)	螺纹长度 Thread Length GI (mm)	扳手直径 Spanner Size (mm)
39-HIWA-PG9	电缆固定头 PG-9	2-6	15.2	8	19

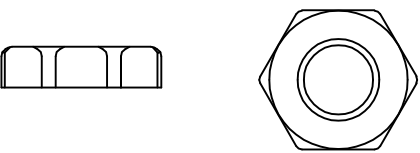

螺帽

本体 夹紧爪

迫紧头

材质: UL尼龙66, 防火等级94V-2, 夹紧爪为橡胶材质
 特点: 夹紧圈经特殊设计, 拉力强, 对电机不造成损伤
 用途: 一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用
 防护等级: IP68
 环境温度: 静态: -40° C, 至+100° C, 短时至+120° C
 动态: -20° C, 至+80° C, 短时至+120° C



未经许可不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部;

DIMENSION	TOLERANCES	DWG. BY		UNIT	mm
0.0 0.00	±1.0	liu		UNT	
FRIST ANGLE PROJ		CHK. BY		REV.	A
		APP. BY		DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-39-HIWA-PG9
		NEW PART			
		REVISION			
		DWG. BY			
		CHK. BY			
		DATE			
		LTR.			
		REVISION			
		DWG. BY			
		CHK. BY			
		DATE			



苏州惠华电子科技有限公司