


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-2501	束线带S	GT-2501	250	3.6	65	18.2		

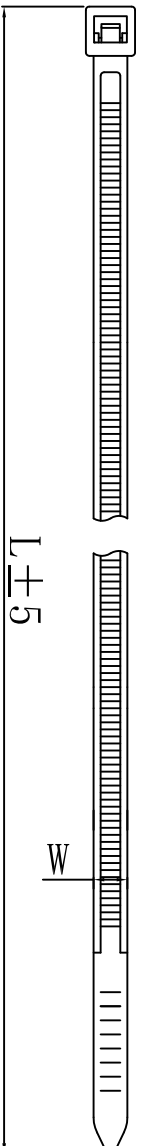

材质: 采用UL认证材料66, 额定电压94V-2, 耐酸、
耐碱、绝缘性好、不老化、承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES						FIRST ANGLE PROJ	
							0.0 0.00	±0.2
							A	
							NEW PART	
							REVISION RECORD	
							DWG. BY <i>william</i>	
							CHK. BY <i>zy wang</i>	
							DATE <i>2008/08</i>	
DWG. BY	<i>lin liang</i>	UNIT	mm					
CHK. BY	<i>william</i>	REV.	A					
APP. BY	<i>wang ziyuan</i>	DWG. NO.	HIWA/OR-JZ-31-HIWA-2501					

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

惠州
HIWA
惠州惠华电子科技有限公司