


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-300ST	束线带S	GT-300ST	300	4.8	76	22.2		

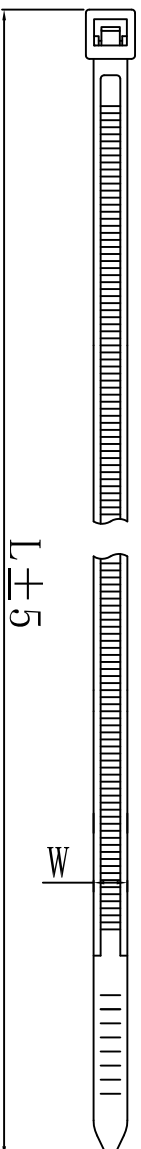

材质: 采用UL认证材料66, 防火等级94V-2, 阻燃,
耐酸碱, 绝缘性好, 不变色, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE	DWG. BY	CHK. BY	APP. BY	DWG. NO.	UNIT
		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY						
0.0	± 0.2	A	NEW PART	<i>william</i>	<i>yu wang</i>	2008				mm	
0.00											
FIRST ANGLE PROJ											

未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

苏州惠华电子科技有限公司

