
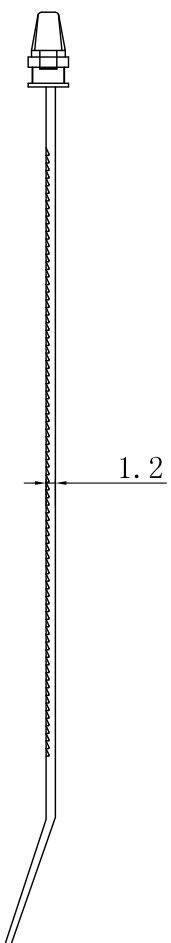


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	Hole Diameter (mm)	Panel Thickness (mm)	相关认证
31-插销-GT-1301	插销式束线带	GTP-1301	130	3.2	28	13.6	φ4.0	~2.0	

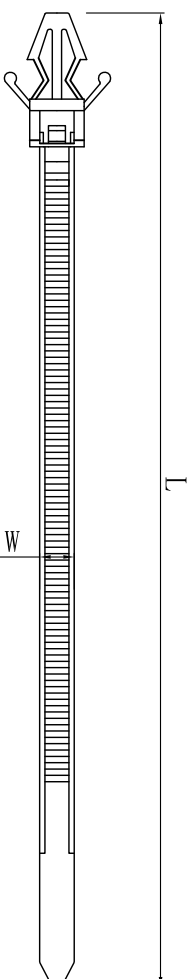

产品说明：适合工业及一般家电产品之电源线捆绑及固定用；先将机板钻孔，然后把扎带插入孔径，再将电线扎紧即可。

材质：尼龙，UL 耐燃等级94V-2

颜色：本色（白色）

公差：L±5；

技术要求：

有光泽，手感好，无掉齿

无封洞，无气泡，无飞边



DIMENSION		TOLERANCES		FRIST ANGLE PROJ		LTR.	NEW PART	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE	DWG. BY	CHK. BY	UNIT	DWG. NO.
0.0	±0.2			A								liu liang	wang zhiyan	mm	H1WA/QR-JZ-31-插销-GT-1301
0.00												CHK. BY	APP. BY	REV.	A

未经许可不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部