


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	Hole Diameter (mm)	Panel Thickness (mm)	相关认证
31-插销-GT-1301A	插销式束线带	GT-1301A	130	3.2	28	13.6	Φ4.0	~2.0	

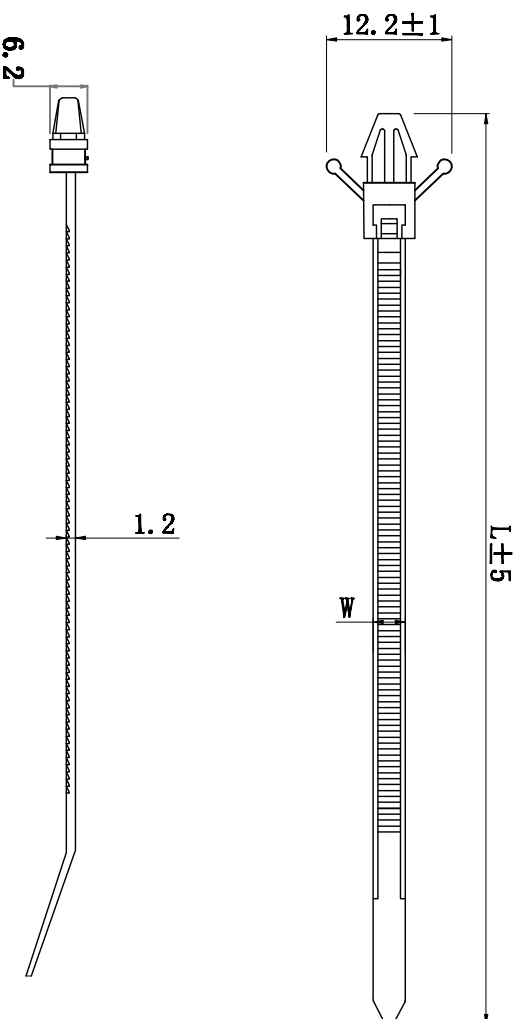

产品说明：适合工业及一般家电产品之电源线捆绑及固定用；先将机板钻孔，然后把扎带插入孔径，再将电线扎紧即可。  
 材质：尼龙，UL耐燃等级94V-2  
 颜色：白色（或各种颜色皆可定制）

**技术要求：**

有光泽，手感好，无掉齿  
 无封洞，无气泡，无飞边



未经授权不得修改和复印  
 该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		DRAWING		REVISION		DATE	
0.0	±0.2								
0.00									
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	DESIGN	CHECK	DATE			
L.T.R.			REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
DWG. BY		CHK. BY		UNIT		REV.		DWG. NO.	
Liu Liang		oullian		mm		A		H1W/A/QR-JZ-31 -#1-GT-1301A	
APP. BY		wang shiyuan							

HWM 惠华 苏州惠华电子科技有限公司