


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GTR-430ST	可退式束线带	GTR-430ST	430	4.8	110	22.2		

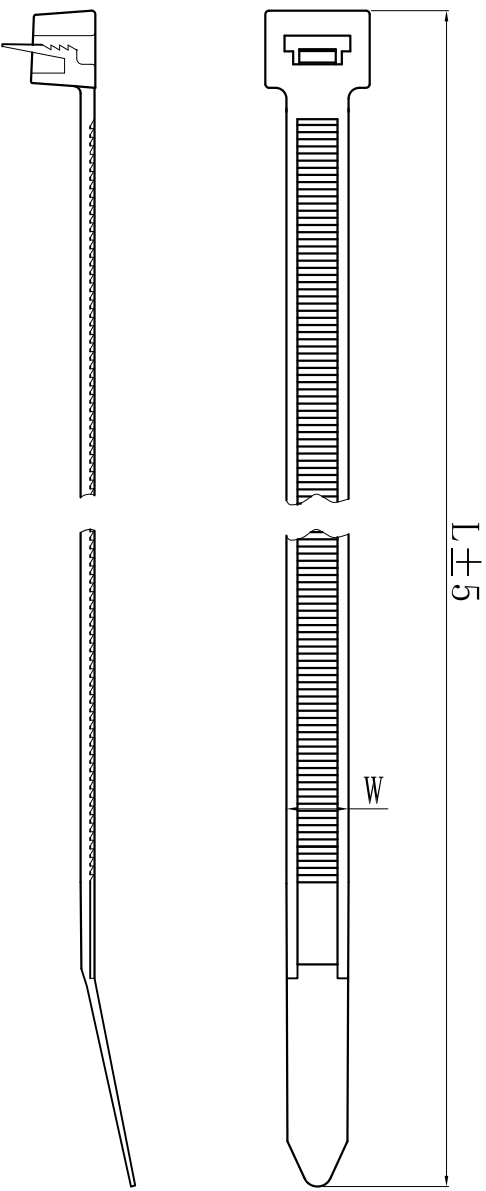

材质: 采用UL认证的66, 防火等级4V-2, 阻燃,
可降解, 绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。

温度: 185℃.

颜色: 黑色

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡, 无飞边



DIMENSION	TOLERANCES	FRIST ANGLE PROJ					
		A	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY		
0.0	±0.20	L.T.R.	REVISION RECORD	DATE	DWG. BY	CHK. BY	DATE
0.00					APP. BY	REV.	DWG. NO.

HIWA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部