


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-GTRN-120HD	可退式束线带	GTRN-120HD	120	7.6	30	22.2		

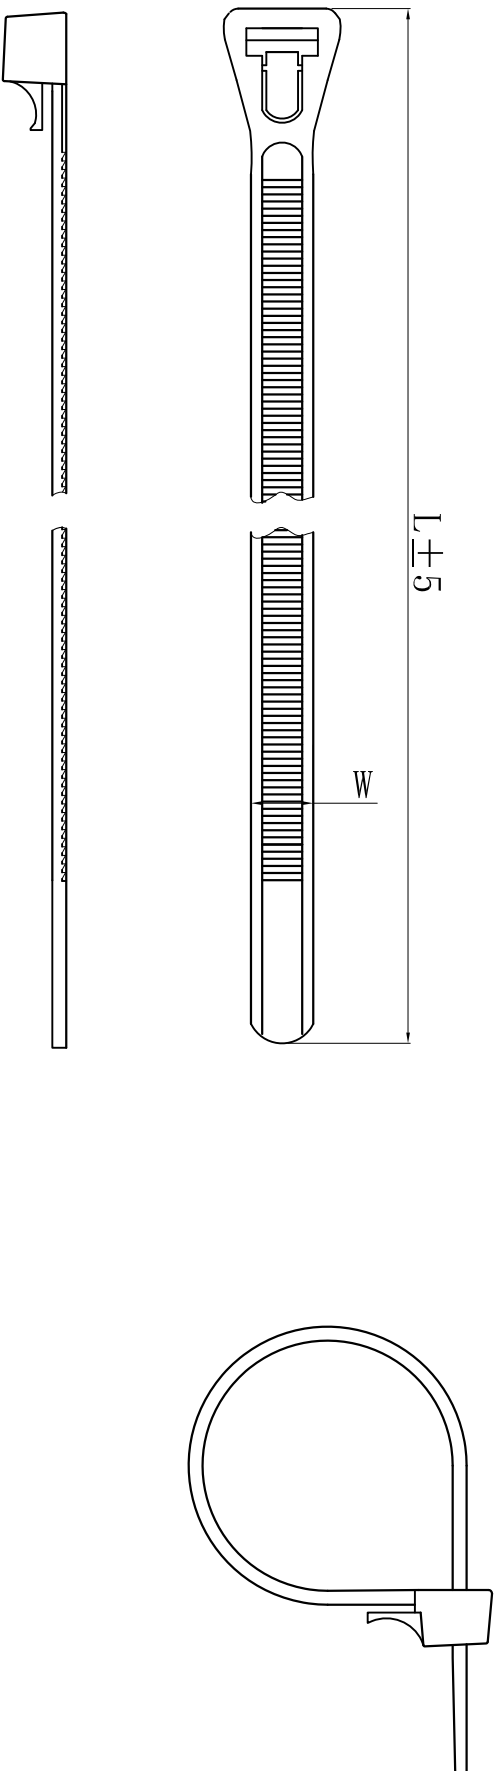

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡, 无飞边

公差要求: $L \pm 5$; 未标注公差 ± 0.5

材料: 采用UL认证料66, 防火等级94V-2, 耐酸。

可摩擦, 绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。

温度: $-35 \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。

颜色: 桃/白色



DIMENSION		TOLERANCES		REVISION RECORD		DATE	
0.0							
0.00		± 0.5					
PRIST ANGLE PROJ				NEW PART			
				DATE			
				DWG. BY	CHK. BY		
				DATE			
DWG. BY	<i>liu liang</i>	UNIT	mm				
CHK. BY	<i>zhu lian</i>	REV.	A				
APP. BY	<i>wang zhiyan</i>	DWG. NO.	HIMA/QR-JZ-31 -HIMA-GTRN-120HD				

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIMA 惠州惠华电子科技有限公司