


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-GTRN-300HD	可退式束线带	GTRN-300HD	300	7.6	80	22.2		

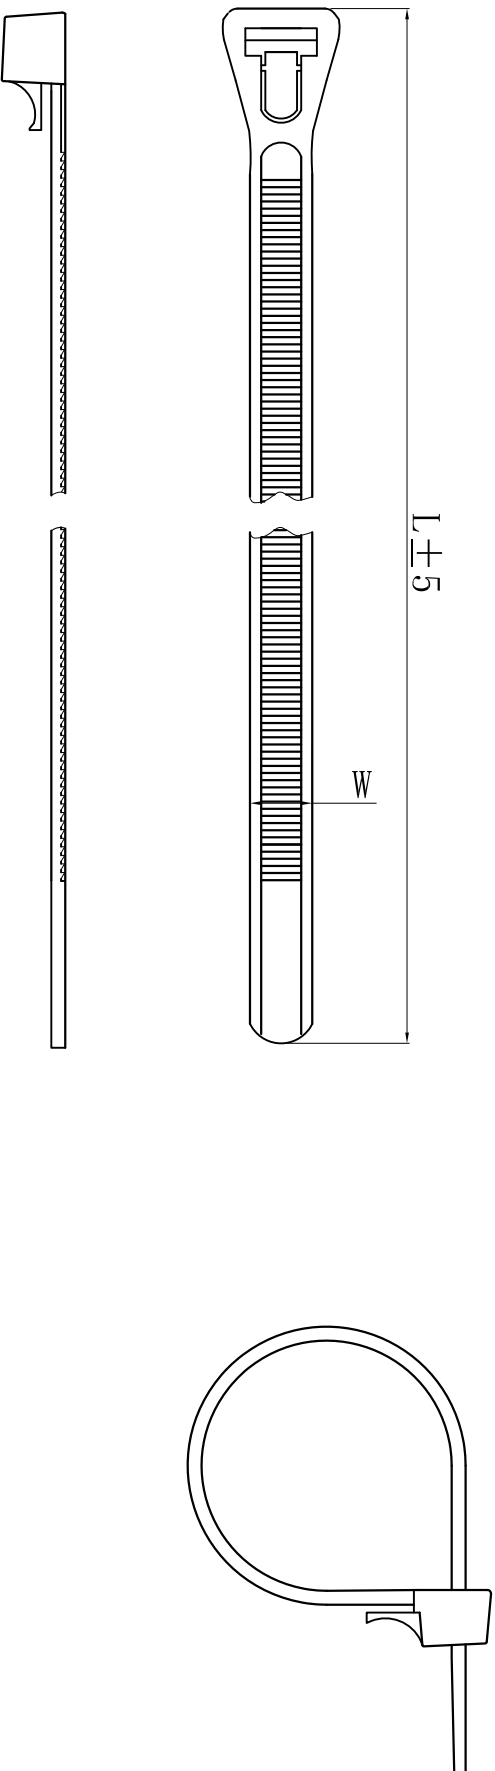

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡, 无飞边

公差要求: L ± 5 ; 未标注公差 ± 0.5

材料: 采用UL认证材料66, 防火等级94V-2, 阻燃。

可摩擦, 绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 本色/白色



未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION		TOLERANCES		REVISION RECORD		DATE	
0.0	±0.5						
0.00							
PRIST ANGLE PROJ				NEW PART		2020/10/8	
				sullivan		30/08/18	
				CHK. BY			
				DWG. BY			
				LTR.			
				APP. BY		DWG. NO.	
				wang zhiyuan		HIMA/QR-JZ-31	
				CHK. BY		-HIMA-GTRN-300HD	
				sullivan		REV.	
				APP. BY		A	
				DWG. BY		UNIT	
				liu liang		mm	

HIMA 惠州惠华电子科技有限公司