


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-GTRN-530HD	可退式束线带	GTRN-530HD	530	9.0	140	79.4		

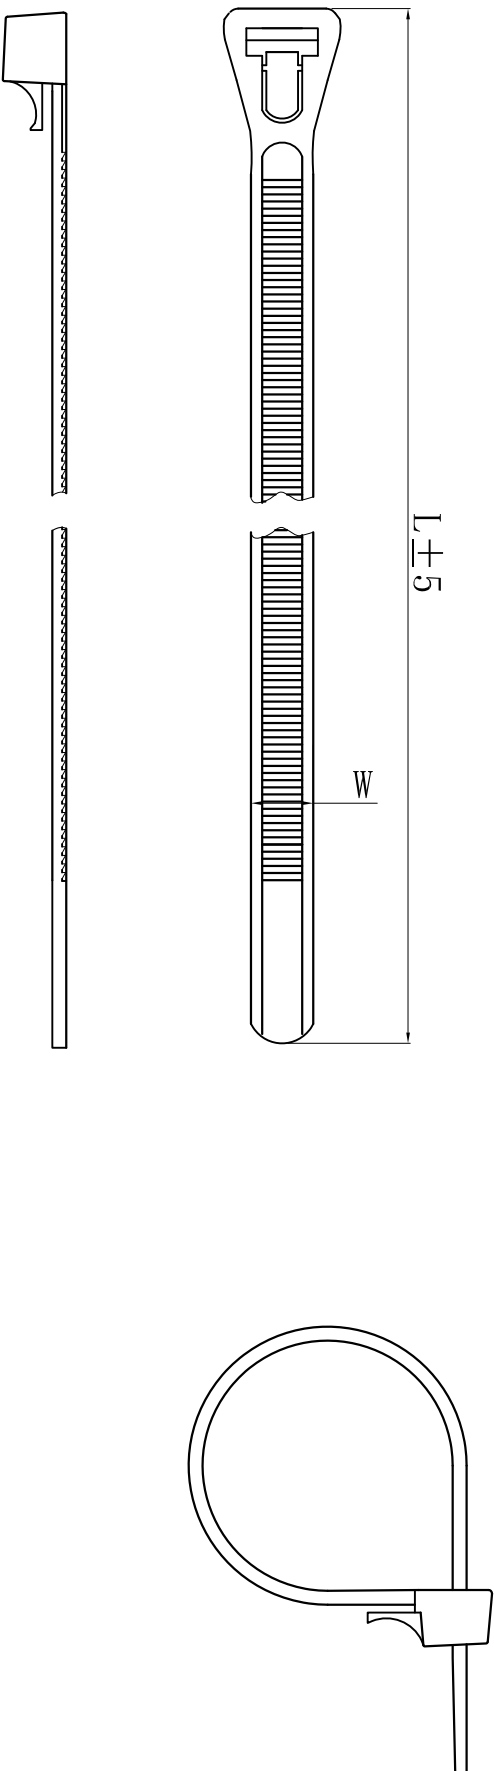

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿  
无封洞, 无气泡, 无飞边

公差要求:  $L \pm 5$  ; 未标注公差  $\pm 0.5$

材料: 采用UL认证尼龙66, 防火等级94V-2, 耐酸。

可摩擦, 绝缘性好, 不宜老化, 承受力强。

温度:  $-30 \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。

颜色: 本色/白色



DIMENSION	TOLERANCES					DATE	DWG. BY	UNIT	mm	
							<i>liu liang</i>			
0.0	$\pm 0.5$					<i>2020108</i>	CHK. BY	REV.	A	
0.00						<i>2020108</i>	APP. BY	DWG. NO.		
PRIST ANGLE PROJ										
LRR.										
NEW PART										
REVISION RECORD										
DWG. BY										
CHK. BY										
DATE										

未经授权不得修改和复印  
该知识产权属于技术质量部

HIMA 惠华电子科技  
苏州惠华电子科技有限公司