


B		F	
版次	订制	确认	修改内容及标识
A0	刘亮	王志艳	新规作成

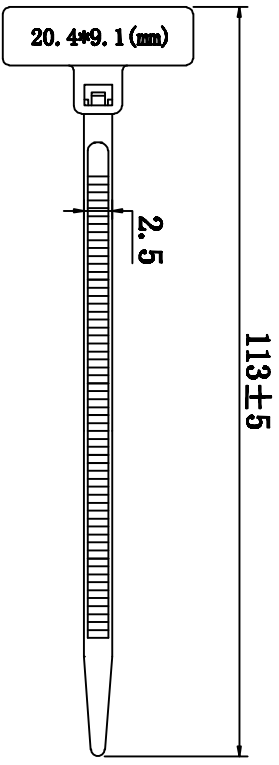

技术要求:
 有光泽, 手感好, 无掉齿
 无封洞, 无气泡, 无飞边
 拉力: 8.1kg
 厚度: 1±0.2
 材质: 尼龙66, 防火等级94V-2.
 特点: 固定捆绑电线, 并可同时标示电线
 (以标点和书写方式皆可)。

A		B		C		D		E		F	
1											
2											
3											
4											
A		B		C		D		E		F	
未标注公差 Tolerance is not marked		± 0.2		品名 Parts Name GTK-110M 标示束线带(外标)		型号 Part NO.		材质 MATERIAL PA66		颜色 Color 白	
比例 SCALE		1:1		审核 MAPING		Cuiwang		单位 Units		mm	
核准 Audit		gy. wang		日期 Date		2009/3		图号 Figure No		HTM/QE-17-01-标示 HTM-0-25-110M	
苏州惠华电子科技有限公司 SUZHOU HUITHUA ELECTRICS TECH CO., LTD		Cuiwang		日期 Date		2009/3		图号 Figure No		HTM/QE-17-01-标示 HTM-0-25-110M	