
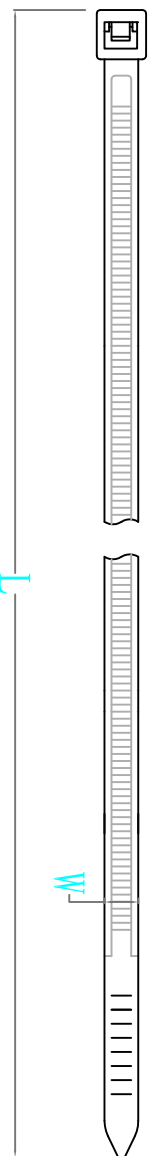


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HUWA-GTPG-1501	束线带	GTPG-1501	150	3.6	35	18.2	1000pcs/包	

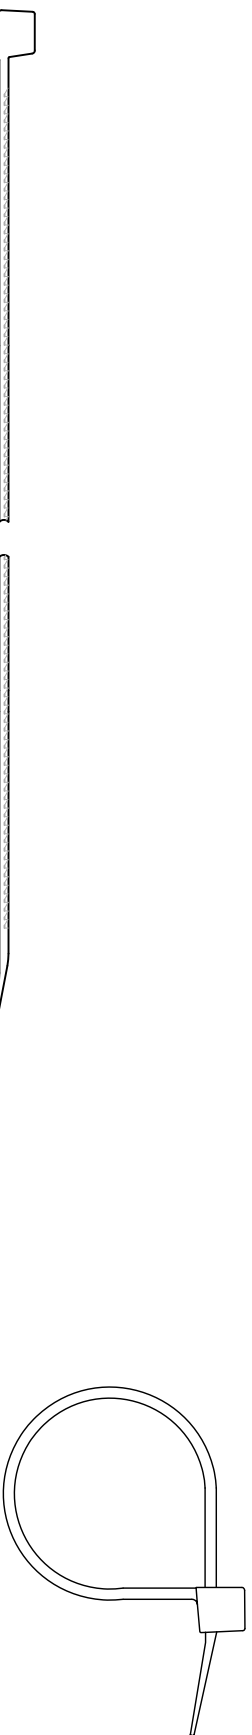

材料: 采用UL认证的66, 防火等级94V-2, 耐酸, 耐碱, 绝缘性好,

不易老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色可定制

公差要求: L±5;

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿

无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE	DWG. BY			UNIT	mm
		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY		CHK. BY	REV.	DWG. NO.		
0.0	±0.2	A		<i>allilian</i>	<i>yu wang</i>	<i>202108</i>	<i>liu liang</i>				
0.00							<i>allilian</i>		A		
FRIST ANGLE PROJ							APP. BY	<i>wang zhiyuan</i>	DWG. NO.	HTWA/GR-JZ-31-HIWA-GTPG-1501	
							CHK. BY	<i>wang zhiyuan</i>	DWG. NO.	HTWA/GR-JZ-31-HIWA-GTPG-1501	

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

HIWA 惠州惠华电子科技有限公司