料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)
31-C08-GTL-200ST	双孔束线带	GTL-200ST	200±5	4.8	a: φ47 b: φ45	a: φ2.5 b: φ2.0	22.2

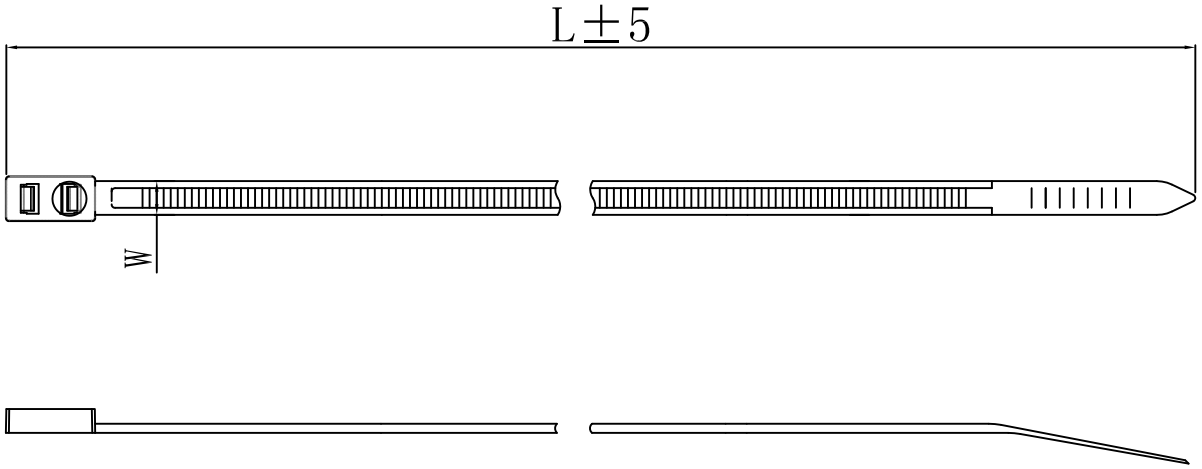

双孔束线带可在一次操作中形成两个回圈
双控束线带可同时安装两股平行线束，而不需要多使用另一一条尼龙束线带
材质：尼龙66，阻燃等级UL94V-2
颜色：本色

苏州惠华电子科技有限公司 技术质量部

未经许受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES
0.0 0.00	±0.30
FRIST ANGLE PROJ	

LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE
A	NEW PART	sullivan	zy.wang	2010/02/08

DWG. BY	liu liang	UNIT	mm
CHK. BY	sullivan	REV.	A
APP. BY	wang zhiyan	DWG. NO.	HIWA/QR-JZ-31-C08-GTL-200ST

SUZHOU HUIHUA ELECTRICS TECH CO., LTD