

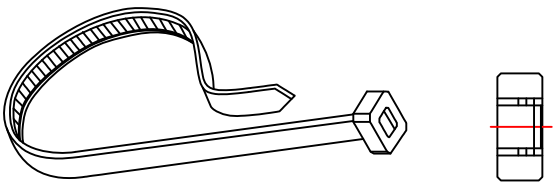



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Lenght (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-GTA-7.6*370B	束线带	GTA-370HD-1	370	7.6	101	65		
31-GTA-7.6*370B	束线带	GTA-370HD-2	370	7.6	101	65		

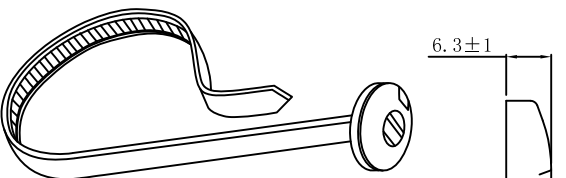

GTA-370HD-1
方头

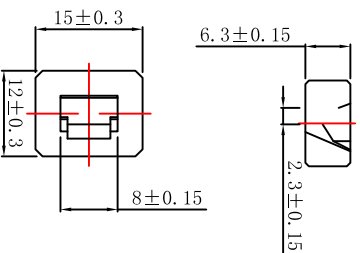

GTA-370HD-2
圆头

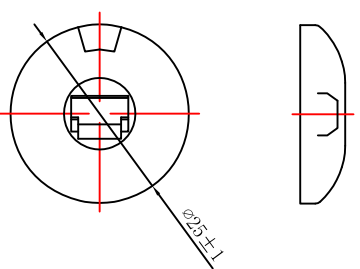

材质: 采用UL认证尼龙66, 耐电压94V-2, 耐碱, 耐酸, 绝缘性好, 不易老化, 承受力强。
温度: 可达85℃。
颜色: 黑色
公差要求: $L \pm 5$;

技术要求:
有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



未经并受权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE	DWG. BY	CHK. BY	UNIT
		LTR.	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY				
0.0	± 0.20	A		<i>allucian</i>	<i>3y_wang</i>	<i>2024/05</i>	<i>liu liang</i>	mm	
0.00							<i>allucian</i>	A	
FIRST ANGLE PROJ							APP. BY	DWG. NO.	
							<i>wang shiyuan</i>	HIMA/GR-JZ-31 -GTA-370HD/1/2B	

HIMA 惠华 苏州惠华电子科技有限公司