


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GTK-260MCT	束线带S	GTK-260MCT	260	4.8	65	22.2		



标准: 采用UL标准规格66, 耐火等级94V-2、耐酸、耐碱、耐磨性好、不易老化、承受力强。
 温度: 可达85℃。
 技术要求:
 有光泽, 手感好, 无掉齿
 颜色: 各种颜色皆可定制
 无封洞, 无气泡

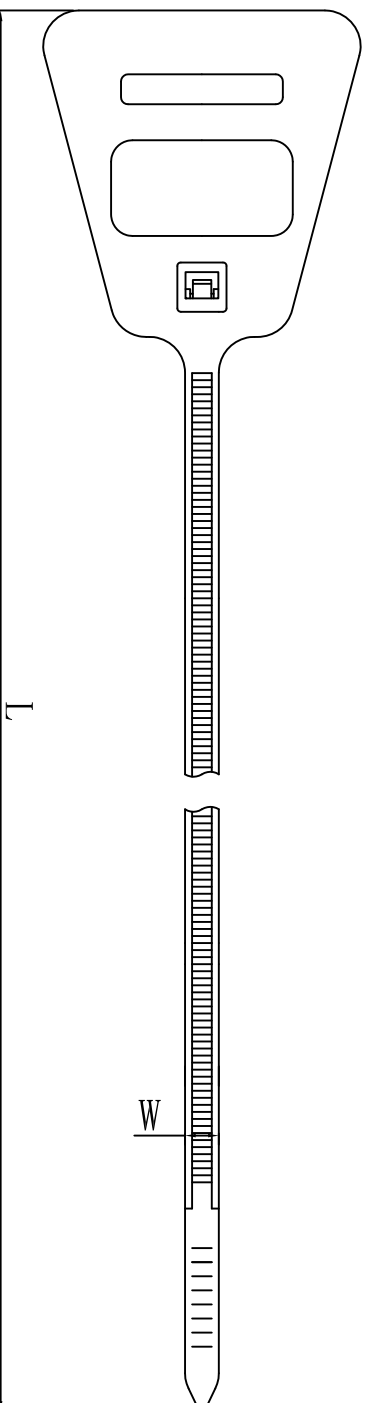

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION		DRAWING	
0.0 0.00	±0.2	A	1/1	2023/08	2023/08
PRIST ANGLE PROJ		LTR		DRAWING	
		技术质量部 wang zhiyuan 2023/08		苏州惠华电子科技有限公司 HIWA/QR-JZ-31-HIWA-GTK-260MCT	

未经授权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部