



料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	铁板孔径 mounting hold	最大线孔 B	覆盖 head diameter C	高度 over height D	包装packing	相关认证
27-RSB-22	扣式护线套	RSB-22	22.2	14.3	23.8	11.5		

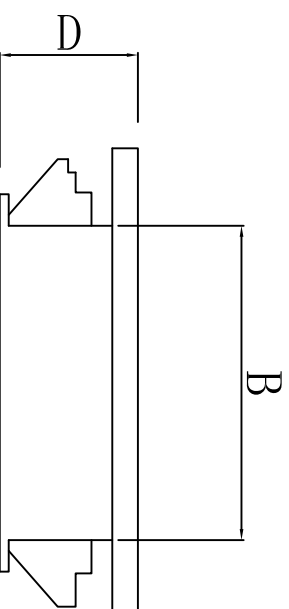

材質：UL合格之 NYLON 66 (黑色) 防火等級 94V-2。  
用途：使粗糙的鐵孔變成圓滑的出線孔。各種電線電纜之保護及絕緣。  
用法：不需工具，只要用手輕輕一壓，即可完成裝配。  
適用：3.2mm以下之鐵板。  
特點：對於出線已裝配好而未加任何襯套保護時，開口型護線套可於事後再補裝（不必重新拆線）而達到保護電線之功能。

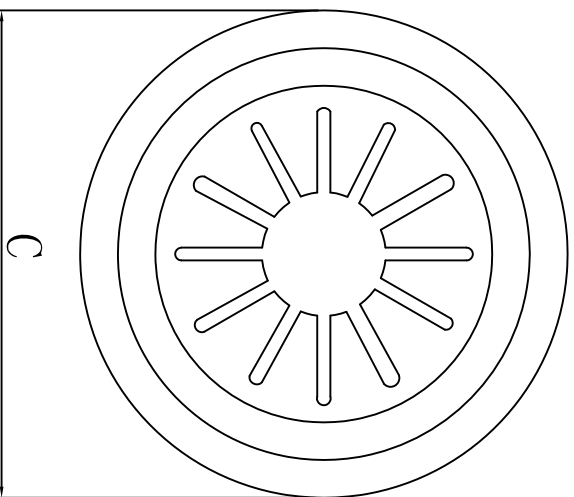

DIMENSION	TOLERANCES					DWG. BY	CHK. BY	DATE	UNIT
0.0 0.00	±0.5								mm
FIRST ANGLE PROJ		A	NEW PART	allliuan	3% wang	2008/08			
		LTR.	REVISION RECORD	DWG. BY	CHK. BY	DATE			
			APP. BY	wang zhiyuan	DWG. NO.	HIMA/QR-VZ-27-RSB-22			
			CHK. BY	allliuan	REV.	A			
			DWG. BY	liu liang	UNIT				

未经许可不得修改和复制  
该知识产权属于技术质量部