
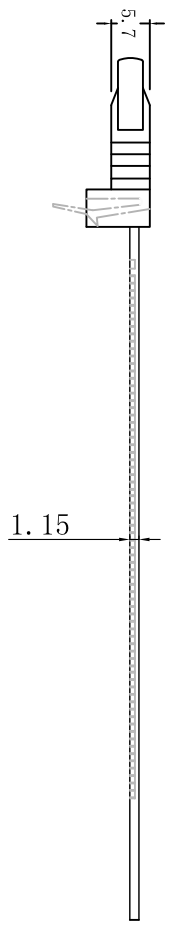


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strength (kg)	Hole Diameter (mm)	Panel Thickness (mm)	相关认证
31-E24-GTRP-150HD	插销可退式束线带	GTRP-150HD	150	7.6	35	18	5.8	0.6~1.8	

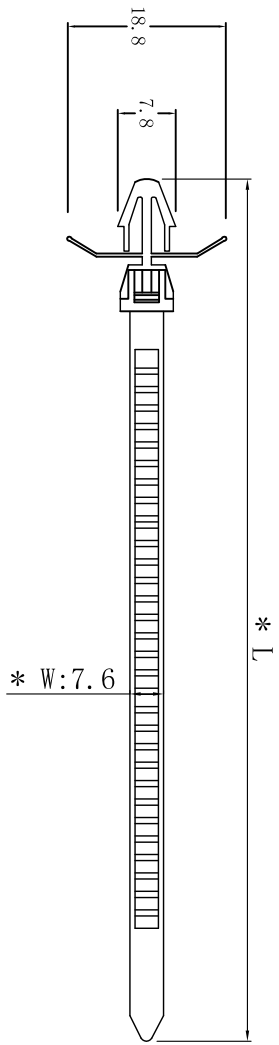

产品说明：适合工业及一般家电产品之电源线捆绑及固定用；先将机板钻孔，然后把扎带插入孔径，再将电线扎紧即可。
 材质：尼龙，UL耐燃等级94V-2
 颜色：白色（各种颜色皆可定制）
 公差：L±5
 带*为管控尺寸

技术要求：
 有光泽，手感好，无掉齿
 无封洞，无气泡，

DIMENSION	TOLERANCES	REVISION RECORD				DATE
		A	NEW PART	DWG. BY	CHK. BY	
0.0 0.00	±0.50					
FIRST ANGLE PROJ		LTR				

未经授权不得修改和复印
 该知识产权属于技术质量部

DWG. BY	<i>liu liang</i>	UNIT	mm
CHK. BY	<i>allucan</i>	REV.	A
APP. BY	<i>wang shuyuan</i>	DWG. NO.	HIMA/QR-JZ-31 -E24-GTRP-150HD

