


料号 Part NO.	品名 Parts Name	型号 Part NO.	Approx. Length (mm)	Approx. Width (mm)	Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Loop Tensile Strenght (kg)	包装 packing	相关认证
31-HIWA-GT-215I	束线带S	GT-215I	215	3.6	56	18.2		

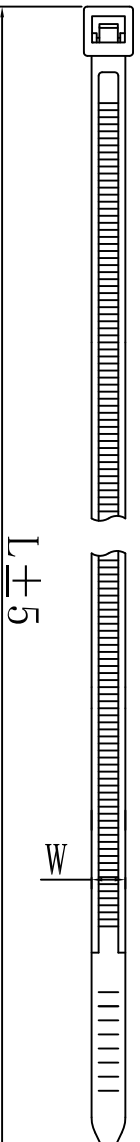

材质: 采用L1注塑料66, 耐久等级94V-2, 耐磨、
耐酸碱, 绝缘性好, 不老化, 承受力强。

温度: 可达85℃。

颜色: 各种颜色皆可定制

技术要求:

有光泽, 手感好, 无掉齿
无封洞, 无气泡



DIMENSION	TOLERANCES									
		0.0	±0.2							
FIRST ANGLE PROJ										
L		A			NEW PART			2008		
LTR.		A			DWG. BY			DATE		
REVISION RECORD					CHK. BY					
					APP. BY			DWG. NO.		
					CHK. BY			REV.		
					DWG. BY			UNIT		

未经授权不得修改和复印
该知识产权属于技术质量部

苏州惠华电子科技有限公司
HIWA